


水位計から取得したデータを上位システムへ伝送します。  
 使用する水位計は、水圧式や電波式など、各種メーカーや指定機器に対応しており、高精度な水位データを提供します。  
 伝送されたデータは、COS（Chronox Open Service）を通じて水位監視や比較、残電源監視、メール通知などの処理が行われます。

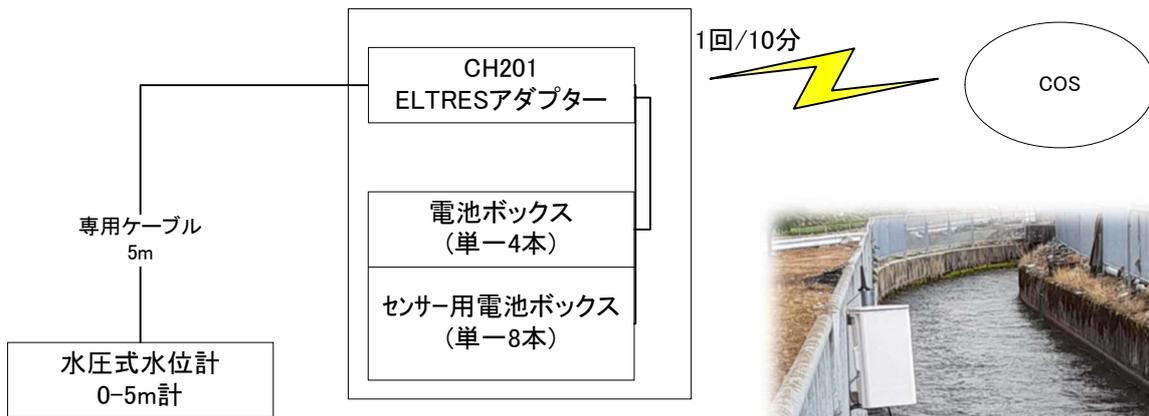

【COS 監視画面】

## 主な事例

- 某自治体で、LoRa、ELTRES、LTE-M、LAN を用いた水位観測システムを導入・運用

## 上位通信

- LTE-M
- ELTRES
- LoRa
- LAN
- センサー電源間欠電源機能 有

